


P3-K 平面同步带

标准皮带特性 / BELT CHARACTERISTICS						
标宽 / STANDARD WIDTHS (mm)	15	20	25	50	75	100
重量 / WEIGHT (g/m)	102	136	170	340	510	680
材料 / MATERIAL	热塑性聚氨酯 / Thermoplastic polyurethane					
颜色 / COLOR	黑色 / white					
硬度 / HARDNESS	90 Shore A					
齿背面 / BACK COVER	无覆盖物 / None					
齿面 / FABRIC	无覆盖物 / None					
绳芯 / TENSION CORD	凯夫拉线芯 Kevlar					
宽度公差 / WIDTH TOLERANCE	± 0.2 mm					
厚度 / THICKNESS	3.0 ± 0.2 mm					
标准卷长 / ROLL LENGTH	100 m (可定制)					

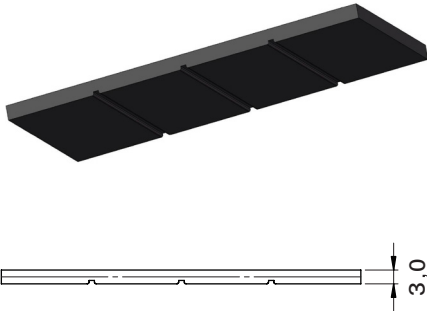

拉力承载性能 / TRACTION RESISTANCE							
P3-K	标准宽度 / Standard Width (mm)	15	20	25	50	75	100
	最大许用载荷 / Allowable tensile force(N)	3058	4077	5096	10192	15288	20384
	破断力 / Breaking Strength (N)	12480	16640	20800	41600	62400	83200
	最大工作载荷下延伸 / Elogation (mm/m)	4	4	4	4	4	4

转弯半径要求 / FLEXION RESISTANCE		
最小轮径	最小内侧带轮直径 (mm)	最小反向带轮直径 (mm)
凯夫拉线芯	120	180

接驳特性 / JOINED BELT INFORMATION	
热塑性聚氨酯同步带可以通过打齿接驳的方式做成环形 接口位置强度约为带体强度的 50% 接驳带只能用于输送设备 附加 NFT，NFB，PU 和 APL 的卷料也可以接驳的形式进行环接	